



GRUPO GERADOR DIESEL

261kVA

1800rpm | 60Hz

MX261CW

Motor: CUMMINS

ESPECIFICAÇÃO

Potência	kVA	kWe
Stand-by	261	208
Prime Power	236	189
Contínuo	189	151

MOTOR

Fabricante	CUMMINS
Modelo	QSB7-G5
Nº de cilindros	6 em linha
Cilindrada	6,69 litros
Consumo Prime Power	50,0 L/h
Potência Mecânica	328cv

ALTERNADOR

Tensão	220/380/440V
Excitação	Brushless
Mancal	Único
Grau de proteção	IP23





GRUPO GERADOR CARENADO

Carenado	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Silenciado 75dB(A)@7m	3600	2150	1200	2810	300
Super Silenciado 75dB(A)@1,5m	3600	2150	1200	3010	300

GRUPO GERADOR ABERTO

Aberto	Dimensionais (mm)			Peso(kg)	Tanque(L)
	A	B	C		
Com tanque avulso	3000	1750	1000	1650	250
Com tanque na base	3000	1750	1200	2150	300

* Versões de tratamento acústico 75dB(A)@1,5m ou 75dB(A)@7m.

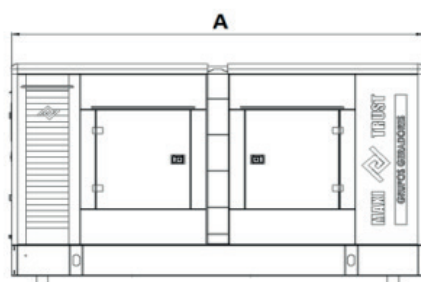

REGIMES DE OPERAÇÃO

Regime STANDBY (emergência)

O grupo gerador é acionado somente quando há falta de energia elétrica, assumindo a carga para o suprimento de energia durante todo o período de interrupção.

Regime PRIME POWER (horário de ponta)

Este regime se enquadra na utilização de grupos geradores em horário de ponta para reduzir os custos de eletricidade no período quando a tarifa é mais cara e fornecer energia emergencial quando necessário.

Regime CONTÍNUO (fonte única)

Neste regime o gerador trabalha continuamente, sendo a principal ou até mesmo a única forma de alimentação das cargas.